

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük szépen LED fénycső vásárlását a LEDcenter.hu webáruházból.

Az alábbi útmutatóval szeretnénk a termékek helyes összeszereléséhez, telepítéséhez segítséget nyújtani villanszerelőjének.

Meglévő armatúra esetén:

- 1.) Minden esetben vegye ki a gyújtót az armatúrából.
Hogyan ismerem fel a gyújtót? Bajonettzáras, kis méretű, könnyen kivehető műanyag henger.
- 2.) Ellenőrizze a fénycső előtétjét, transzformátorát.


a.) Amennyiben vasmagos előtét, transzformátor van, azt benne hagyhatja. (Ha a gyújtót kiveszi az armatúrából, akkor megszakad az áramkör, így a transzformátornak nincs fogyasztása.) A vasmagos transzformátor a gyújtó kivétele után kiköthető, ezt villanszerelője a következőképpen végezze: Távolítsa el a transzformátort. A fénycső egyik pólusához kell bekötni a fázist (L) a másik feléhez pedig a nullát (N).

Hogyan ismerem fel a vasmagos előtétet, transzformátort? Ránézésre látszanak a fém lamellák, az előtét masszív, nehéz.

b.) Ha elektronikus transzformátor van, akkor azt ki kell kötni, a LED fénycsövet közvetlenül a hálózatra kell csatlakoztatni. A fénycső egyik pólusához kell bekötni a fázist (L) a másik feléhez pedig a nullát (N).

Hogyan ismerem fel az elektronikus előtétet, transzformátort? Ránézésre hosszúkás, lapos, műanyag és könnyű doboz (nincs gyújtó).

Új telepítésből az alábbi módon kötheti be:

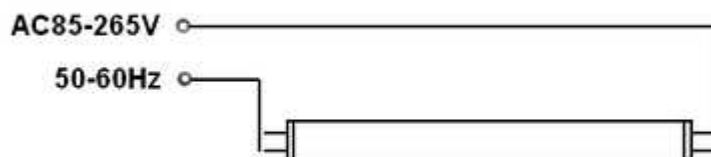

A SZERELÉSI MUNKÁKAT MINDEN ESETBEN SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL, AZ ÉLET-ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁÉRT, ILLETVE A HIBÁS SZERELÉSBŐL ADÓDÓ ESETLEGES SÉRÜLÉSÉRT, A TERMÉKEK KÁROSODÁSÁÉRT SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.